

IN23

LIGHT BY SWEDEN®

Enkel installation

3000K/4000K

On/Off

DALI


L80 100 000h

IN23 är utvecklad för industri men fungerar även utmärkt för fack och dagvaruhandel med höga krav på energieffektivitet och ljuskomfort. Kombinationen av en smidig installation, energieffektivitet på upp till 160lm/W samt en utbytbar ljusmotor gör IN23 svårslagen.



Installation

IN23 är mycket enkel att installera via gavlarna. 3-Fas överkoppling är standard, för DALI armaturer 7×2,5 mm². Armaturen monteras enkelt dikt tak eller på lina via integrerat fäste. Små detaljer som att varjefästet kan vikas för ovanliggande kablage underlättar installationen ytterligare.

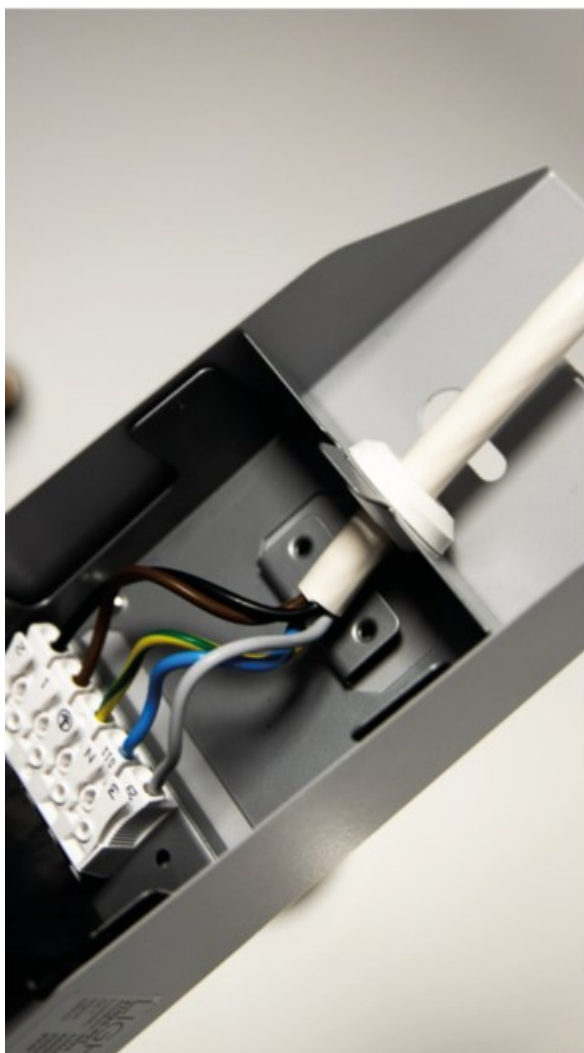

Optimal ljus teknik

Med individuell linsteknik för varje diod kan IN23 garantera optimal ljuskomfort oavsett applikationsområde. IN23 går att få i flera olika ljusfördelningar och flöden vilket gör den anpassningsbar till allt från låga till väldigt höga installationer. Robusta 3030 dioder samt industridrivdon säkerställer underhållsfritt ljus under lång tid framöver och den dagen det är dags att uppdatera belysningen görs detta både enklare och med betydligt lägre kostnad och miljöpåverkan tack vare den utbytbara ljusmotorn.

