

# RIMFROST





## Optimal ljus teknik

Med det dubbelparaboliska bländskyddet får Rimfrost ett optimalt direktljus utan bländning. Bländskyddet är tillverkat i metalliserad aluminium med mycket hög reflektionsfaktor. Bländskyddet kombineras med en opalfilm som tar bort multipla skuggor och minskar eventuell obehagsbländning från dioderna.

## Brett uppljus


För att skapa ett brett och homogent uppljus har Rimfrost utrustats med ett linjeprisma till uppljuset. Detta innebär att ni får en jämn takluminans även om armaturen installeras på låg takhöjd.

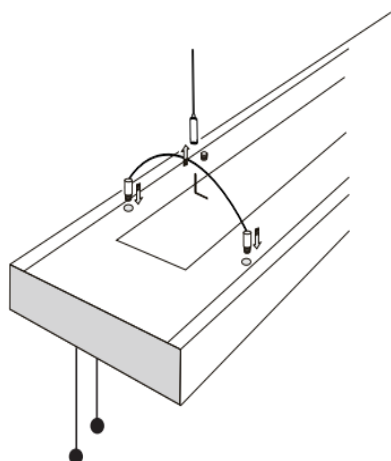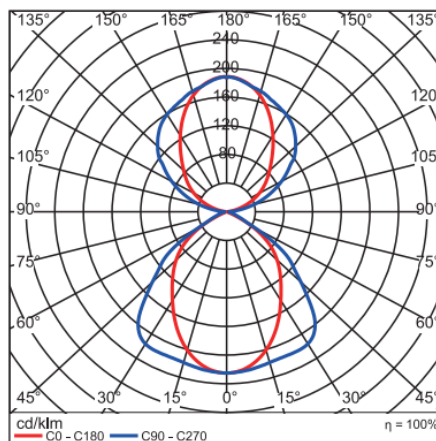

## Smidig installation

Rimfrost levereras komplett med montage tillbehör för flera olika tak samt ställbart vajerlås. 2m kabel förmonterad med jordad stickkontakt, DALI med 5-polig kabel.

# RIMFROST

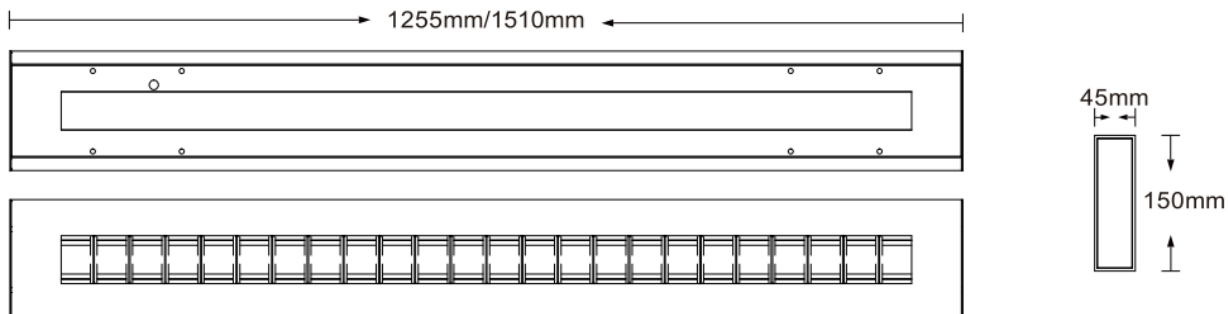

Artikelnummr	Beskrivning	Utförande	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	CCT [K]	Ljuskontroll	Ljusstyrning	IP
11001-301	Rimfrost 1255	Pendlad D/I	50	5730	3000	Bländskydd	On/Off	20
11001-401	Rimfrost 1255	Pendlad D/I	50	5780	4000	Bländskydd	On/Off	20
11002-302	Rimfrost 1255	Pendlad D/I	50	5730	3000	Bländskydd	Faspuls/DALI	20
11002-402	Rimfrost 1255	Pendlad D/I	50	5780	4000	Bländskydd	Faspuls/DALI	20
11003-308	Rimfrost 1255	Pendlad D/I	50	5730	3000	Bländskydd	Dragdim	20
11003-408	Rimfrost 1255	Pendlad D/I	50	5780	4000	Bländskydd	Dragdim	20
11004-310	Rimfrost 1255	Pendlad D/I	50	5730	3000	Bländskydd	PIR Sensor/Dragdim	20
11004-410	Rimfrost 1255	Pendlad D/I	50	5780	4000	Bländskydd	PIR Sensor/Dragdim	20
11005-302	Rimfrost 1255	Pendlad D/I	50	5730	3000	Bländskydd	2x Dragdim	20
11005-402	Rimfrost 1255	Pendlad D/I	50	5780	4000	Bländskydd	2x Dragdim	20



## Sammanfattning

Arbetsplatsarmaturen Rimfrost är en högeffektiv armatur med optimal ljuskomfort. Passar perfekt för kontor, mötesrum och skolsalar. Uppfyller UGR och bildskärmskrav. Rimfrost finns med flera styrningsalternativ som: On/Off, Dragdim, DALI/Push och Pirsensor. Leverera ed montagetillbehör för flera typer av tak. Armaturen levereras med 2m kabel, On/Off och Dragdim med jordad stickkontakt. DALI med 5-polig kabel med fria ändar. Armaturstomme och gavlar i aluminium vitlackerade(9016)

## Allmän teknisk specifikation

**Mått:** 1255x150x45

**Stomme:** Vitlackerad aluminium

**Bländskydd:** Dubbelparabolisk

**Vikt:**

**Klassning:** IP20

**SDCM:** <3

**Ra (CRI):** >80

**Ljusflöde:** 5730/5780lm

**Färgtemperatur:** 3000K, 4000K

**Livslängd Ta 25°C:** 100 000 timmar L80