

VENTUS



Ventus är med alla sina inställningsmöjligheter och tillbehör en av marknadens mest flexibla och kompletta plafonder. Detta tillsammans med en slimmad design och en livslängd på 100 000 timmar gör Ventus till en mycket attraktiv armatur.

LIGHT BY SWEDEN®

Enkel installation

IP44

3000K/3500K/4000K

DALI

Sensor


Nödljus

Wireless Grouping Sensor

L80 100 000h

Pendlat montage

Infällt montage

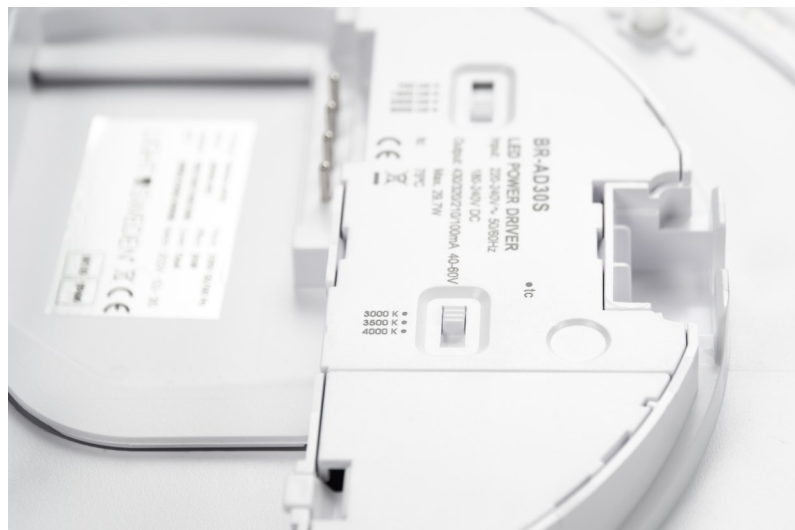




Ljuställningar

Med Ventus kan du enkelt justera både ljusflöde och färgtemperatur. Färgtemperaturen kan enkelt justeras med en switch (3000/3500/4000K). Ljusflödet kan justeras mellan 700lm, 1500lm, 2300lm och 3000lm. Backlight väljs av eller på.

Smidigt montage

Ventus monteras genom att armaturen bakplatta monteras på väggen eller i taket. Armaturen trycks sedan i bakplattan och klickar fast.

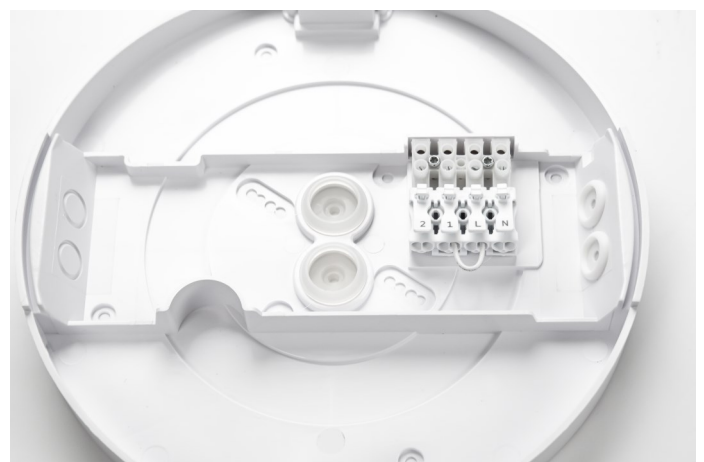

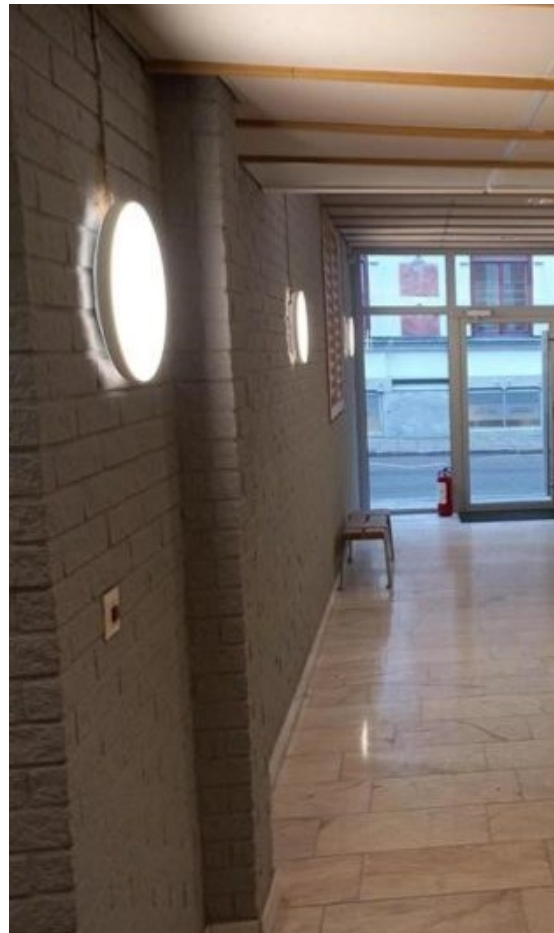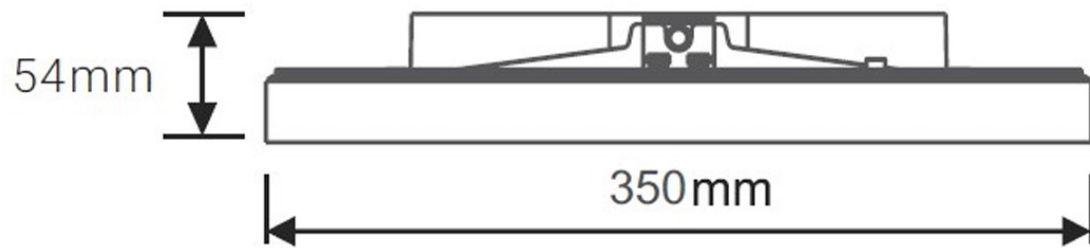

Tillbehör:
Pendlingskit
Infällnadskit
Aluminiumring i svart