



LIGHT **BY** SWEDEN
HYDRA



Tålig armatur

Hydra klarar av hårda miljöer där det ställs höga krav. Klarar av temperaturer från -20°C upp till $+40^{\circ}\text{C}$. Är IK10 och IP66 klassad.

Mikrovågssensor

Med sensor så lyser Hydra endast när någon är i närheten. Finns sensor On/Off och sensor med korridorfunktion.



IP66


IK10

-20°C
+40°C200-240V
50-60Hz

ROHS



CE

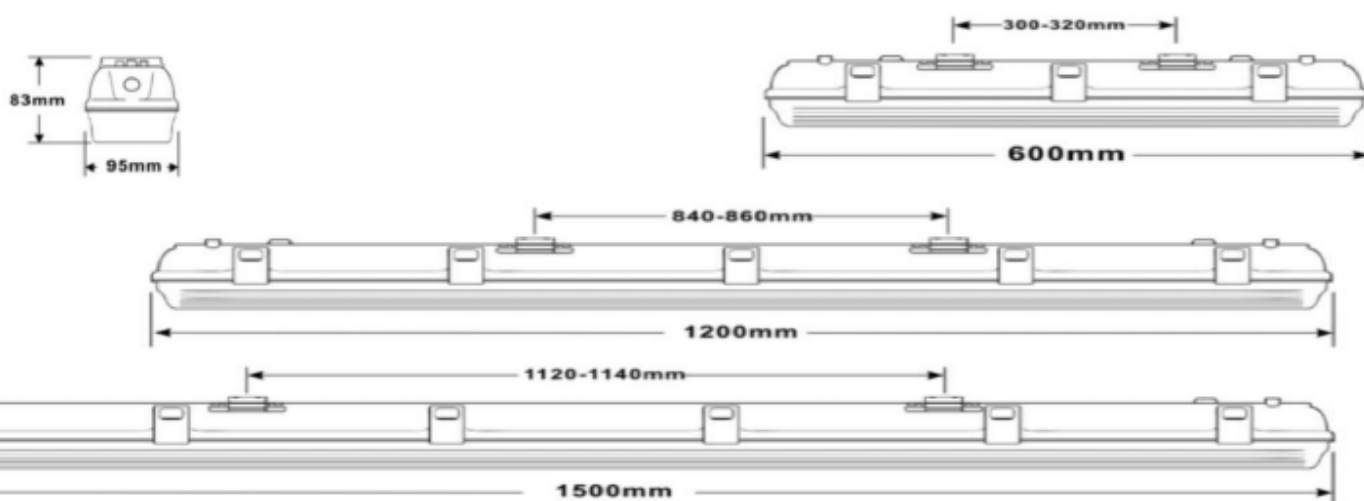

Konfigurationer

Artikelnummer	Beskrivning	Ljusflöde	Effekt	CCT	CRI	Ljusspridning	Mått	Styrning	IP
60051-401	Hydra 18W	2340lm	18W	4000K	>80Ra	120°	600x95x83mm	On/Off	IP66
60051-403	Hydra 18W Sensor	2340lm	18W	4000K	>80Ra	120°	600x95x83mm	Sensor MW	IP66
60052-401	Hydra 40W	5200lm	40W	4000K	>80Ra	120°	1200x95x83mm	On/Off	IP66
60052-402	Hydra 40W DALI	5200lm	40W	4000K	>80Ra	120°	1200x95x83mm	DALI	IP66
60052-403	Hydra 40W Sensor	5200lm	40W	4000K	>80Ra	120°	1200x95x83mm	Sensor	IP66
60052-404	Hydra 40W Dimsensor	5200lm	40W	4000K	>80Ra	120°	1200x95x83mm	Dimsensor MW	IP66
60053-401	Hydra 60W	7800lm	60W	4000K	>80Ra	120°	1500x95x83mm	On/Off	IP66
60053-402	Hydra 60W DALI	7800lm	60W	4000K	>80Ra	120°	1500x95x83mm	DALI	IP66
60053-403	Hydra 60W Sensor	7800lm	60W	4000K	>80Ra	120°	1500x95x83mm	Sensor	IP66
60053-404	Hydra 60W Dimsensor	7800lm	60W	4000K	>80Ra	120°	1500x95x83mm	Dimsensor MW	IP66



Sammanfattning

Hydra är en kapslad armatur som passar i utsatta miljöer såsom parkeringshus, dammiga och smutsiga miljöer. Lätt opal kupa ger en behaglig ljuskomfort.

www.lightbysweden.com/kontakt

Allmän teknisk specifikation

Mått: 600x95x83mm / 1200x95x83mm / 1500x95x83mm

Stomme: Polykarbonat

Kupa: Polykarbonat

Klassning: IP66, IK10

Färgåtergivning: >80 CRI

Färgkvalitet: <3

Ljusflöde: 2340lm / 5200lm / 7800lm

Färgtemperatur: 4000K

Livslängd: >54,000 timmar L70

Anslutning: 5-polig plint