Supernova

LIGHT BY SWEDEN®

220-240V 50/60Hz | IP69K | IK08

Mer information & produktdata hittar ni på www.lightbysweden.com

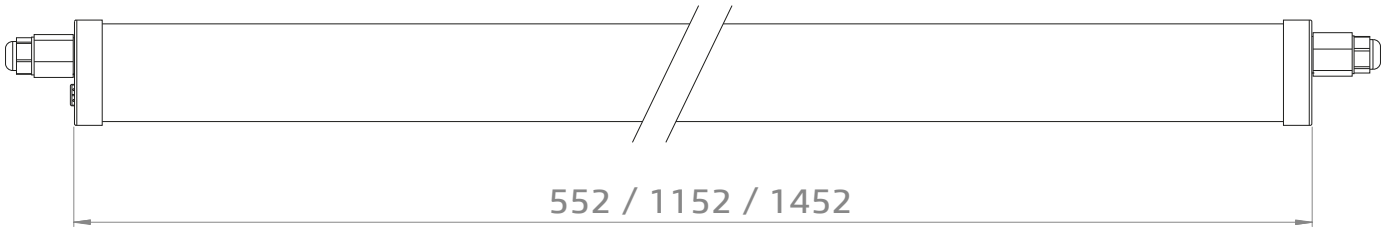



1

SE Se till att spänningen är avslagen innan installation eller underhåll

EN Make sure that the power is off before installation or maintenance

2

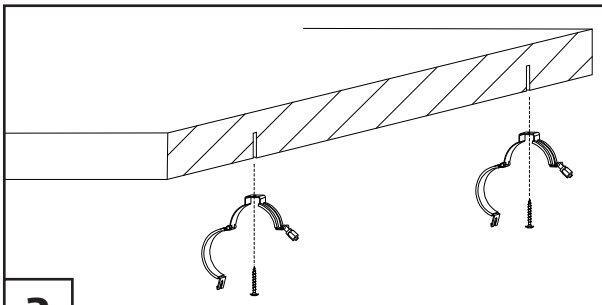

3

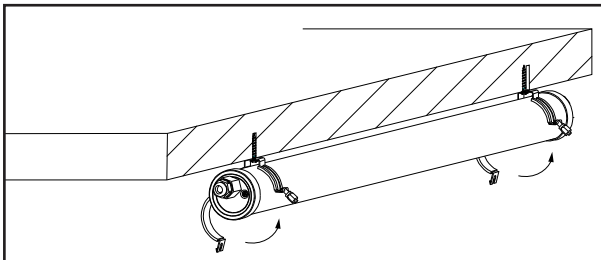

4

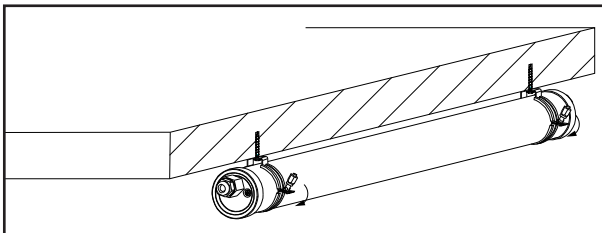

Inkoppling on/off

⏚	Jord
N	Neutral
L1	Tändtråd
L2	Överkoppling
L3	Överkoppling



5a

Inkoppling Dali

⏚	Jord
N	Neutral
L1	Fas
L2	Dali/ Dim+
L3	Dali / Dim-



5b

Supernova

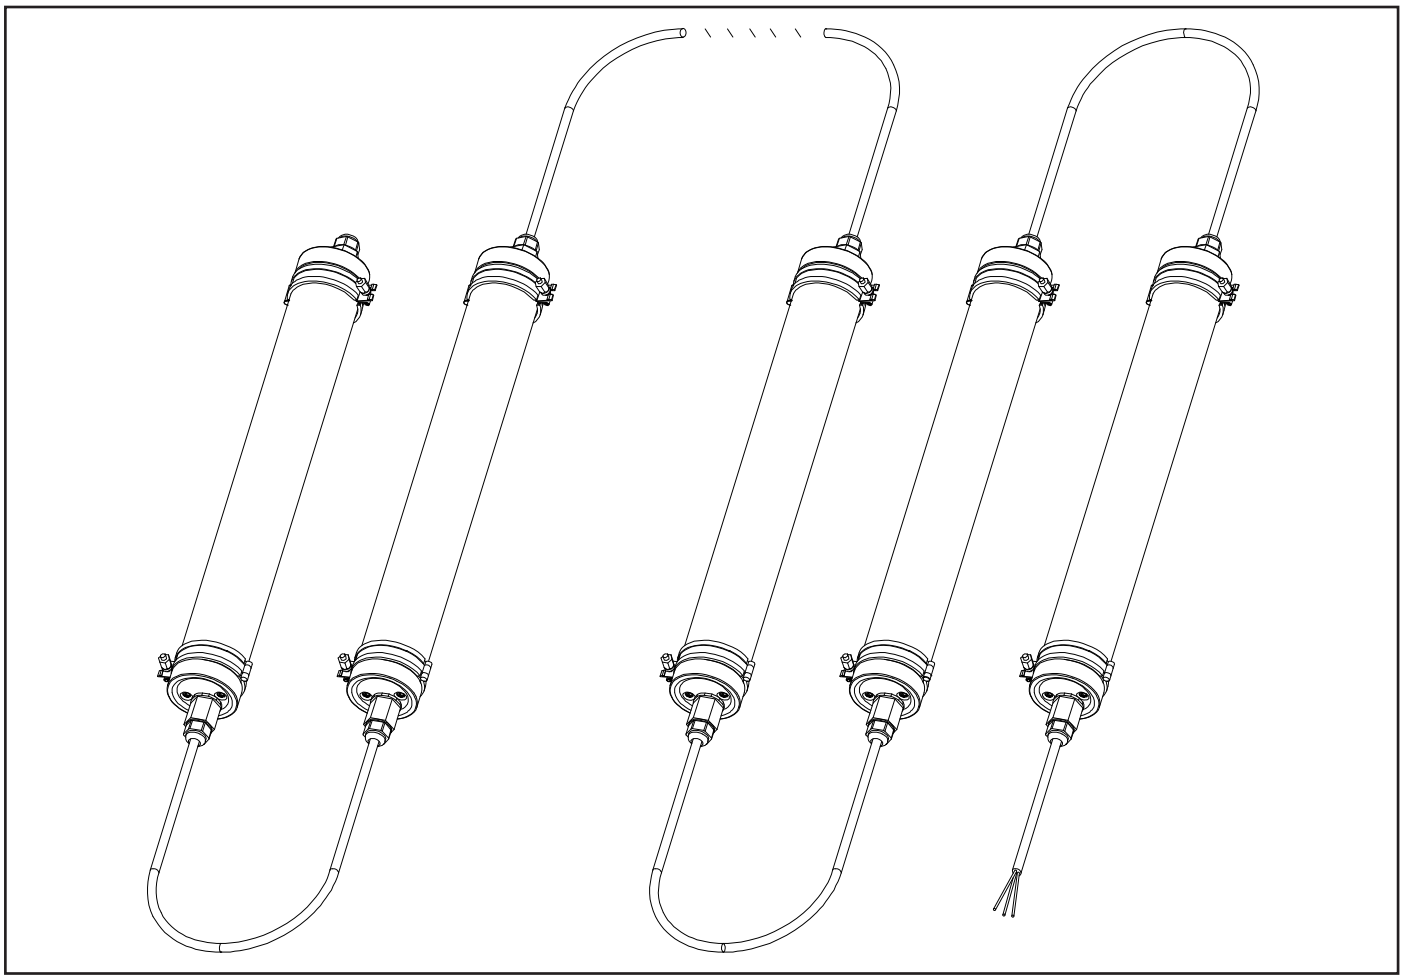

Utbytbarhet



Utbytbar (LED) ljuskälla av proffs
Utbytbart drivdon av proffs

Supernova Opal

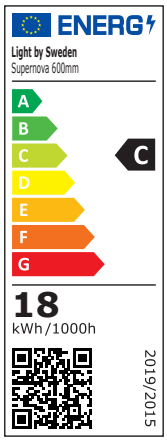

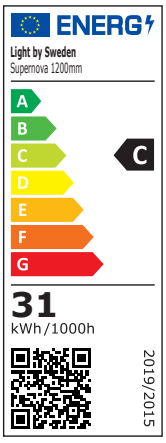

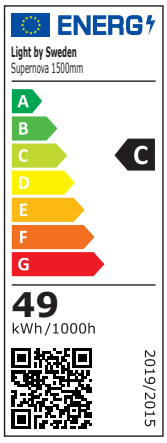
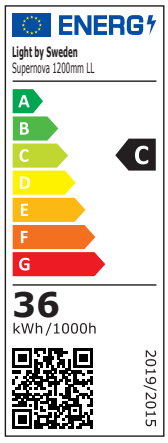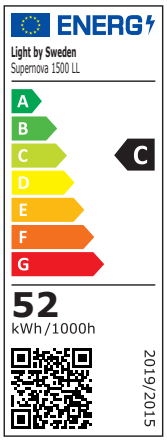
Supernova 40/60/90°